
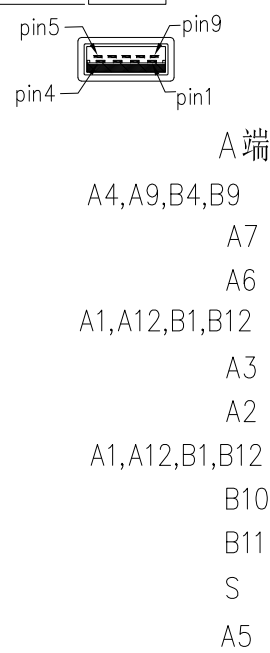


RoHS 2.0

序号	制作人	日期	西多利版本	客户版本	内容
1	李玮珺	2026.04.26	V1.0	A1	原始图纸
2					

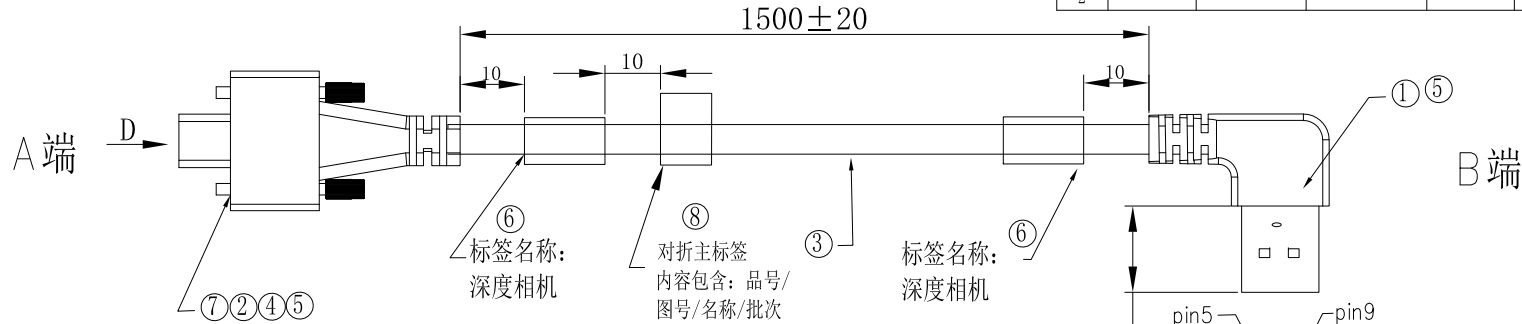

接线表

A端	颜色	B端
A4, A9, B4, B9	红	1
A7	白	2
A6	绿	3
A1, A12, B1, B12	黑+B	4
A3	橙	5
A2	黄	6
A1, A12, B1, B12	地	7
B10	紫	8
B11	蓝	9
S	地+B	S

测试条件:

- 100%开路、短路、瞬间短/断路测试;
- 绝缘阻抗: 10MΩ (MIN), DC300V, 0.01S
- 导通电阻: 2Ω MAX


序号	品号	名称/规格	用量	单位
1	3136200904	USB AM 3.0 短体 焊接一体式 端子镀金 外壳镀镍	1	PCS
2	3136200905	TYPE C MALE 端子镀金 外壳镀镍	1	PCS
3	2100011015	UL2725 [30AWG (7/0.10)*1P+D+AL+MY]*2P+30AWG (7*0.10)*1P+24AWG (11/0.16)*2C +AL= OD: 4.5 ± 0.2MM 黑色PVC	1.57	M
4	1101100002	PE内模注塑料	6	G
5	1101100004	插头注塑料: 黑色PVC 45P 94V-0 ROHS	12	G
6	5201000001	卷式条码标签26*12*45mm	2	PCS
7	2189600125	V1.0 TYPE-C插头螺钉	2	PCS
8	5201000007	空白线缆标签80*20MM	1	PCS
9	5208000015	Φ1.5MM黑色热缩套管, 阻燃型, 普通, 无印字	0.03	M
10	5208000258	KTG、CB-IFT超薄型、无卤印字、黑色重0.8 阻燃	0.03	M

ALL MATERIAL MEET THE XDL'S SPEC: ENVIRONMENT-RELATED SUBSTANCES MANAGEMENT TECHNICAL STANDARD



西多利实业(龙南)有限公司

XIDUOLI INDUSTRY (LONGNAN) CO., LTD



客户	核准	谢洪	单位	mm	版本	V1.0	页次	1/1
图纸编号	8022-540301-ZX	审核	陈晓南	产品名称	相机通讯电缆			
成品代码	280222200019	绘图	李玮珺	日期	2026.04.26	标准化	吴雪	

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XDL ELECTRONICS CO.,LTD AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XDL ELECTRONICS CO.,LTD