




RoHS 2.0

序号	制作人	日期	西多利版本	客户版本	内容
1	李玮珺	2026.03.25	V1.0	V1.0	原始图纸
2					

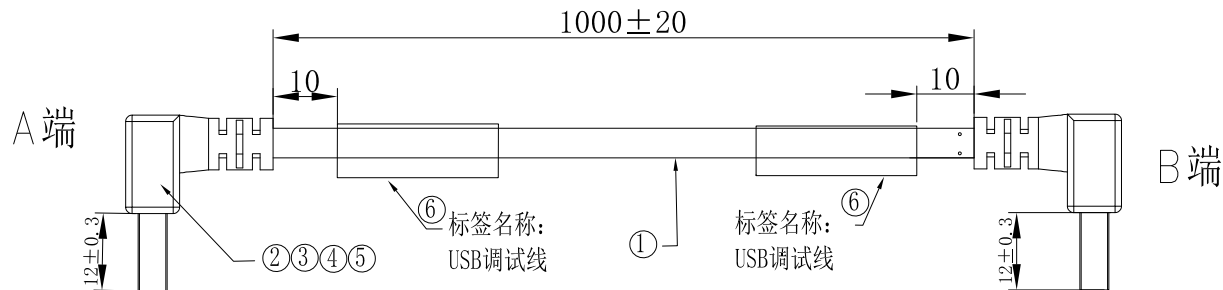

接线表

A端	颜色	B端
1	红	1
2	白	2
3	绿	3
4	黑+B	4
5	橙	8
6	黄	9
7	地	7
8	紫	5
9	蓝	6
S	地+B	S

测试条件:

1. 100%开路、短路、瞬间短/断路测试;
2. 绝缘阻抗: 10MΩ (MIN), DC300V, 0.01S
3. 导通电阻: 2Ω MAX
- ☆ 4. 两套成品线缆为客户端一套成品

NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
7	扎带	0.6	M
6	卷式条码标签26*12*45mm	5201000001	4 PC
5	PVC成型胶料/45P黑色胶料/ROHS	36	G
4	PE内模料	12	G
3	USB AM 3.0 线夹	4	PC
2	USB AM 3.0 焊接一体式 蓝色胶芯 端子镀金 外壳镀镍	4	PC
1	30AWG (7/0.10)*1P+AL+MY]*2P+30AWG (7*0.10)*1P+24AWG (11/0.16)*2C +AL= 0D: 4.5±0.2MM 黑色PVC	2.2	M

A11 MATERIAL MEET THE XDL'S SPEC: ENVIRONMENT-RELATED SUBSTANCES MANAGEMENT TECHNICAL STANDARD									
		<b>西多利实业(龙南)有限公司</b> XIDUOLI INDUSTRY (LONGNAN) CO., LTD							
客户	中力	核准	谢洪	单位	mm	版本	V1.0	页次	1/1
图纸编号	8002-540400-ZX	审核	陈晓南	产品名称	外壳USB电缆				
成品代码	280022200119	绘图	李玮珺	日期	2026.03.25	标准化	吴雪		
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XDL ELECTRONICS CO.,LTD AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XDL ELECTRONICS CO.,LTD									