


RoHS 2.0

序号	制作人	日期	西多利版本	客户版本	内容
1	陈晓南	2026.04.11	V1.0	A1	原始图纸

A端

B端

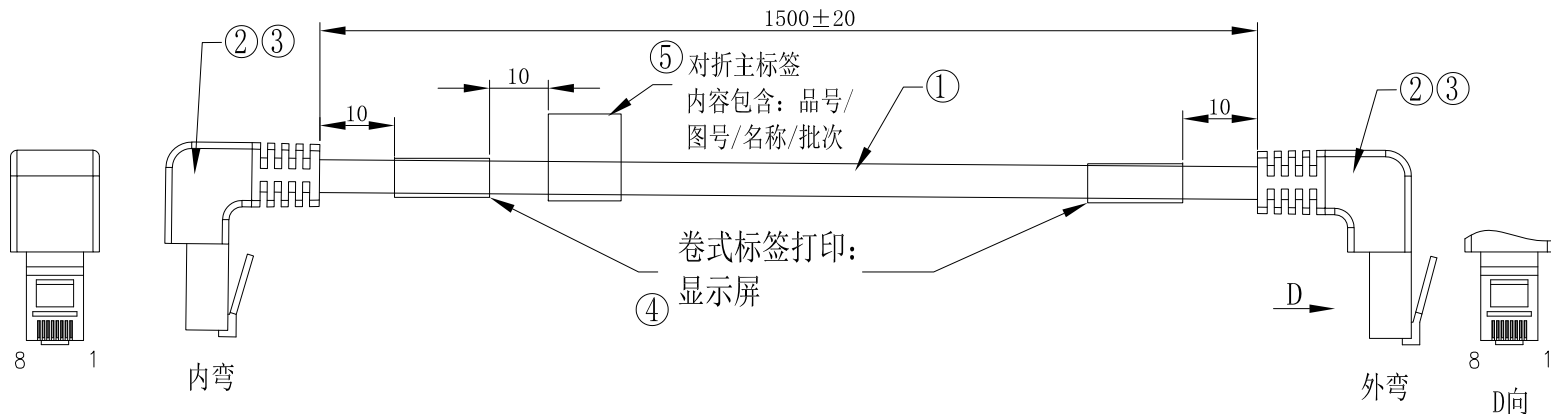

接线表

A端脚号	线材颜色 (序号)	B端脚号	对绞
1	白/橙	1	X
2	橙	2	
3	白/绿	3	X
4	蓝	4	
5	白/蓝	5	X
6	绿	6	
7	白/棕	7	X
8	棕	8	

技术要求


- 按芯线对应关系表接线、要求屏蔽层与两端插头的金属屏蔽层可靠连接;
- 网线采用六类屏蔽网线
- 线缆两端连接可靠, 插头图形为示意图, 若插头的脚号定义与图纸不一致, 以图纸为准;
- 圆型缠绕包装;
- 未注公差±5mm;

A11 MATERIAL MEET THE XDL'S SPEC: ENVIRONMENT-RELATED SUBSTANCES MANAGEMENT TECHNICAL STANDARD



西多利实业(龙南)有限公司

XIDUOLI INDUSTRY (LONGNAN) CO., LTD



NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
5	空白线缆标签80*20MM	5201000007	1 PC
4	卷式条码标签26*12*45mm	5201000001	2 PC
3	外模注塑料: 35P PVC 黑色 耐寒 -40℃~+105℃	1101100004	25 G
2	CAT6A 带屏蔽水晶头 (4上4下) 端子G/F 壳镀镍 M型3叉, 适配26AWG	3136200898	2 PC
1	CAT 6 S/UTP #26 (7/0.16mmBC) *4P PVC 外被黑色 外被 OD:5.2mm	**	1.6 M

客户	核准	谢洪	单位	mm	版本	V1.0	页次	1/1
图纸编号	8022-540001-ZX	审核	罗丹	产品名称	显示屏电缆			
成品代码	280222200017	绘图	陈晓南	日期	2026.04.11	标准化	吴雪	

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XDL ELECTRONICS CO.,LTD AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XDL ELECTRONICS CO.,LTD